



SUBE ESCALERAS

GORILLA RIDER



**GORILLA
CARRETILLAS**

GORILLA RIDER

Gorilla Rider: máxima movilidad, mínimo esfuerzo

La carretilla **Gorilla Rider** es un innovador carro eléctrico equipado con ruedas motorizadas ideal para mover cargas de **hasta 160 kg** sin esfuerzo, es muy ligero con **solo 25 kg de peso** propio, te permite trasladar cargas en plano e incluso por cuestas o pendientes de **hasta el 25%** de inclinación.

Gorilla Rider dispone de tres velocidades y marcha atrás, es perfecta para trabajos en almacenes, para repartidores de mercancía y transportes diversos. La solución óptima para combinar eficiencia, seguridad y sostenibilidad en las operaciones logísticas.





UN PASO ADELANTE EN EXCLUSIVIDAD Y COMODIDAD

Gorilla Rider es única en el mercado de la manipulación, con pocos rivales. Su exclusividad y precio asequible lo convierten en la mejor opción por su eficacia y valor.

LIGEREZA Y SENCILLEZ DE USO

La ligera (25 kg) e intuitiva Gorilla Rider utiliza ruedas eléctricas para transportar hasta 160 kg. Ideal incluso en pendientes del 25%, garantiza la eficiencia en cada traslado.

VERSATILIDAD EN MOVIMIENTO

La Gorilla rider es versátil, adecuada para almacenes y entregas en el exterior. Con tres velocidades y marcha atrás, satisface cualquier necesidad logística con eficiencia.





■ Panel de control

Permite elegir entre tres velocidades diferentes, poner la marcha atrás y activar las ruedas mediante el acelerador.



■ Rueda eléctrica

Robusta rueda neumática, soporta hasta 160 kg. Motor de 350 W, funcionamiento silencioso y comodidad para el operario.



Opcional

■ Cargador de coche

Cargador de coche para cargar la batería de la Gorilla Rider. Entrada 12VDC - salida 230VAC/50Hz.



■ Batería de litio extraíble 24V - 13Ah


Peso 2 kg.

DE PEQUEÑO FORMATO,
CON GRANDES PRESTACIONES



Capacidad de carga máx.	160 kg
Autonomía de la batería	8 horas
Peso total	28,7 kg
Peso de la batería	2 kg
Dimensiones mm	450 x 300(P1) (P2) x 1330
Dimensiones de las ruedas	mm 260 x 85
Presión de los neumáticos	Bar 2
Alimentación del cargador de batería	(IN) 100-240 Vca - 50/60Hz - 1,6 A
Alimentación del cargador de batería	(OUT) 29,4 Vcc - 3,0 A
Tiempo de carga de la batería	8 horas
Potencia del motor	W 350
Ruido dB(A)<70	dB(A)<70
Vibración	Sistema mano-brazo (m/s2)

Las características indicadas deben considerarse puramente indicativas y no vinculantes. CEM Elevadores se reserva el derecho de introducir en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones del producto descrito.

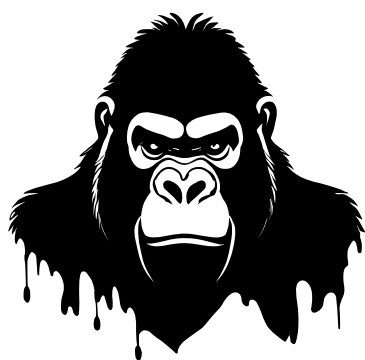

GORILLA
CARRETILLAS

WWW.CARRETILLASGORILLA.COM
INFO@CARRETILLASGORILLA.COM

 **+34 634 111 377**